

A sua casa
sem um pingó
de infiltrações.



Gama Anti-Humidade e Infiltrações



HIDROFUGANTE FACHADAS WB

141-0002


SUBSTRATOS



Hidrofugante aquoso baseado numa emulsão de silicone, ideal para aplicação em materiais de construção de base mineral. **É aplicável sobre materiais previamente pintados, desde que porosos. Pode também ser aplicado diretamente a madeiras com boas propriedades de absorção.**

- Ótima repelência à água
- Torna os materiais auto-laváveis e resistentes às agressões climáticas
- Ótima capacidade de penetração
- Isento de pegajosidade
- Microporoso

Formatos: 0,75L, 4L e 20L | Incolor

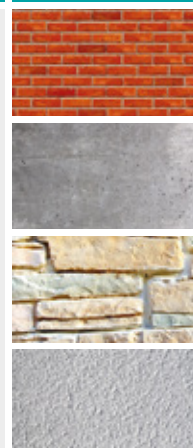

HIDROFUGANTE TELHADOS WB

141-0006


SUBSTRATOS



Hidrofugante aquoso **acetinado** baseado numa emulsão de silicone, aplicável sobre telhados porosos, tais como, telhas não vidradas, de base cimentícia, de fibrocimento, terracota, xisto, etc.

- Aspecto telha renovada, resultante do seu acabamento acetinado que aviva a cor das superfícies
- Protege contra a formação de gelo
- Retarda o desenvolvimento de fungos e musgos

Formatos: 0,75L, 4L e 20L | Incolor

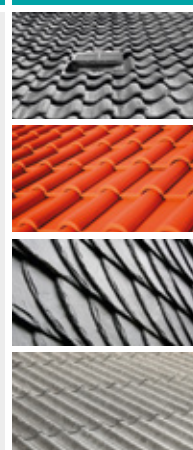

HIDROFUGANTE PAVIMENTOS WB

141-0004

SUBSTRATOS



Hidrofugante aquoso baseado numa emulsão de silicone, desenvolvido para a hidrofugação de materiais porosos em pavimentos interiores e exteriores, tais como, terraços, varandas, pátios, jardins, lajes cimentícias ou em pedra, bases de chaminés, etc.

- Protector repelente à água
- Transitável
- Retarda o aparecimento fungos e musgos
- Minimiza a absorção de sujidade
- Facilita a lavagem da superfície

Formatos: 0,75L, 4L e 20L | Incolor



HIDROFUGANTE FACHADAS SB

141-0001


SUBSTRATOS



Hidrofugante baseado em silicone e solventes, desenvolvido para aplicação em materiais de construção de base mineral tais como, betão, reboco, fibrocimento, pedras naturais, tijoleira não vidrada, etc.

- Repelente à água
- Elevada resistência à alcalinidade
- Isento de pegajosidade
- Eficaz mesmo sobre substratos ligeiramente humedecidos

Formatos: 0,75L, 4L e 20L | Incolor

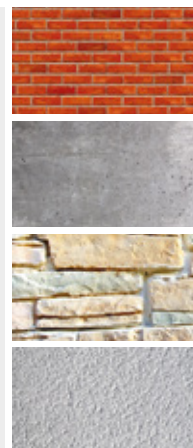

HIDROFUGANTE TELHADOS SB

141-0008


SUBSTRATOS



Hidrofugante baseado em silicone e solventes, aplicável sobre telhados porosos, tais como, telhas não vidradas, de base cimentícia, de fibrocimento, terracota, xisto, etc.

- Invisível
- Não forma película mantendo o aspecto natural dos materiais
- Protege contra a formação de gelo
- Retarda o desenvolvimento de fungos e musgos

Formatos: 0,75L, 4L e 20L | Incolor

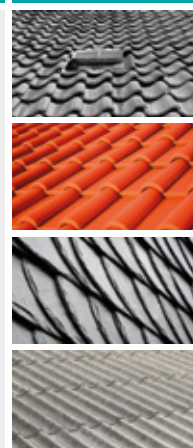

IMPER PRYMER 2K

141-0005


SUBSTRATOS



Impermeabilizante acrílico aquoso, promotor de adesão e com excelente flexibilidade. Deve ser misturado com cimento Portland 32,5N. Aplicável em superfícies horizontais de cimento, fibrocimento e betão. Também aplicável em superfícies verticais de betão, reboco, cerâmico e superfícies pintadas.

- Impermeável à água
- Superior durabilidade
- Boa adesão a diversos substratos
- Fácil mistura e aplicação

Formatos: 1L, 5L e 15L

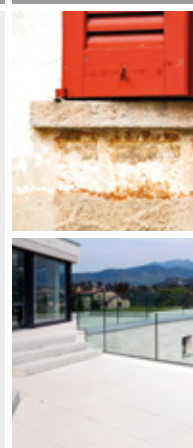

IMPER ASFALT

141-0007

SUBSTRATOS



Revestimento não iónico semi-mate baseado em betumes asfálticos aquosos, aplicável em interiores e exteriores, que não estejam directamente expostos à luz solar: fundações, estruturas de betão enterradas, ferro ou madeira. Pode ainda ser utilizado como tratamento prévio na impermeabilização de terraços, floreiras e na impregnação de pavimentos.

- Efeito barreira à humidade
- Resiste à alcalinidade
- Excelente adesão
- Boa protecção anti-corrosiva
- Fácil de aplicar

Formatos: 5Kg e 15Kg

Cor **Preto**



REVIFLEX PAVIMENTOS

141-001X

SUBSTRATOS



Revestimento flexível impermeabilizante acetinado, baseado em copolímeros acrílicos, aplicável em superfícies horizontais de cimento, fibrocimento, betão, betonilha e pedra.

- Evita infiltrações ou acumulações de água
- Excelente resistência e elasticidade
- É transitável ao tráfego pedonal moderado.

Formatos: 0,75L, 4L e 15L


Cores

Branco

Cinzentos

Óxido de ferro

Vermelho telha

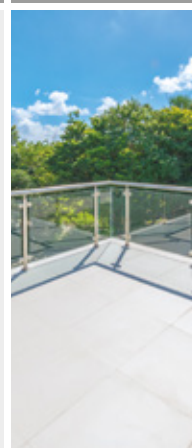

REVIFLEX FIBRADO PAVIMENTOS

141-002X

SUBSTRATOS



Revestimento flexível impermeabilizante acetinado, baseado em copolímeros acrílicos **reforçado com fibras**, aplicável em superfícies horizontais de cimento, fibrocimento, betão, betonilha e pedra.

- Transitável ao tráfego pedonal
- Elástico e resistente à microfissuração
- Impermeável à água
- Resistência à intempérie e aos raios U.V.

Formatos: 0,75L, 4L e 15L


Cores

Branco

Cinzentos

Óxido de ferro

Vermelho telha

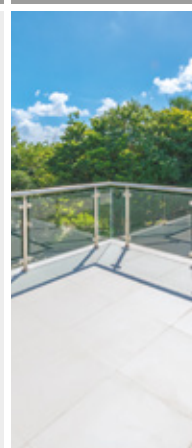



Nº	PROBLEMA	SOLUÇÃO
1A	Infiltrações em tijolo, betão, reboco, fibrocimento, pedras naturais ou em fachadas já pintadas.	Hidrofugante Fachadas WB
1B	Degradação de madeiras expostas à chuva e à intempérie como janelas, portas, portadas, etc.	
1C	Infiltrações em materiais minerais como betão, tijolo, fibrocimento, reboco, pedras naturais, tijoleira não vidrada, etc.	Hidrofugante Fachadas SB
2A	Infiltrações, fungos ou algas sobre telhados de materiais porosos como telhas não vidradas, de base cimentícia, de fibrocimento, terracota, xisto, etc.	Hidrofugante Telhados WB para um acabamento acetinado
2B		Hidrofugante Telhados SB para um acabamento invisível
3	Infiltrações em pavimentos interiores ou exteriores como terraços, varandas, pátios, jardins, lajes cimentícias ou em pedra, bases de chaminés, etc.	Hidrofugante Pavimentos WB
4A	Infiltrações ou acumulações de águas em superfícies como terraços, alpendres, abóbadas, cúpulas, açoteias, etc.	Reviflex Fibrado Pavimentos para superior resistência a tráfego pedonal
4B		Reviflex Pavimentos
5	Prevenção de infiltrações no interior ou exterior, em fundações, estruturas de betão enterradas, ferro ou madeira. Tratamento prévio de infiltrações em terraços, floreiras e na impregnação de pavimentos.	Imper Asphalt
6	Prevenção de infiltrações e adesão ao substrato em superfícies horizontais como terraços, alpendres, etc., ou em superfícies verticais porosas ou vidradas e fachadas já pintadas.	Imper Prymer 2K

PRODUTOS	CÓDIGO	CORES	INTRUÇÕES DE APLICAÇÃO						
			FERRAMENTAS	DILUIÇÃO P/DEMÃO		DILUENTE	SECAGEM		RENDIMENTO
				1ª	2ª/3ª		TACTO (H)	REPINTURA (H)	
HIDROFUGANTE FACHADAS SB	141-0001	Incolor	Trincha Rolo ou Pulverizador	0%	0%	927-000X	Variável	4 m²/L/Demão	
HIDROFUGANTE FACHADAS WB	141-0002					Água			
HIDROFUGANTE PAVIMENTOS WB	141-0004								
HIDROFUGANTE TELHADOS WB	141-0006								
HIDROFUGANTE TELHADOS SB	141-0008					927-000X			4 m²/L/Demão
REVIFLEX PAVIMENTOS	141-0011	Branco	Rolo ou Trincha	0%	0%	Água	4-12	12	2-3 L/m²
	141-0012	Cinzento							
	141-0013	Óxido de ferro							
	141-0014	Vermelho telha							
REVIFLEX FIBRADO PAVIMENTOS	141-0021	Branco							
	141-0022	Cinzento							
	141-0023	Óxido de ferro							
	141-0024	Vermelho telha							
IMPER ASFALT	141-0007	Preto	Rolo, Trincha ou Pistola	0-80%	0%	Água	6	24	0,25-1,2 Kg/m²
IMPER PRYMER 2K	141-0005	Incolor	Rolo ou Talocha	0-10%	-	Água	1-3	24	1-8 m²/L/Demão



Tintas Robbialac S.A.

Uma empresa do Grupo

CROMOLOGY

Rua Bartolomeu Dias Nº 11
S. João da Talha, Apartado 1404
2696-901 Bobadela LRS
Tel.: 219 947 700 | Fax.: 219 947 794
robbialac@robbialac.pt

SIGA-NOS EM



WWW.TINTASROBBIALAC.PT



Tintas Robbialac, SA dispõe de um Sistema de Gestão Integrado da Qualidade, implementado na fabricação e comercialização de Tintas, Vernizes e Argamassas de acordo com a ISO 9001 e Ambiente e Segurança implementado na fabricação de Tintas, Vernizes e Argamassas de acordo com a ISO 14001 e OSHAS 18001.